RELE SOBRECARGA AZ RW17-1D2-C063

Produto: 12515189

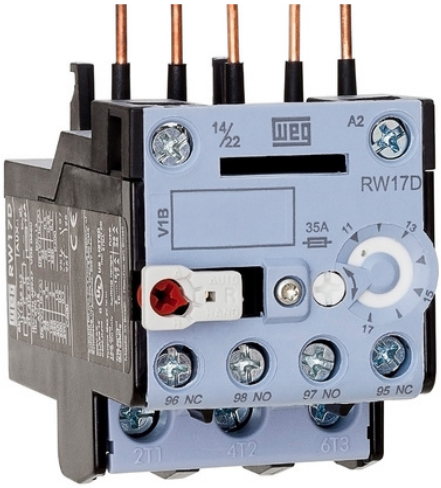

Relés de proteção de motores elétricos até 840A. Montagem direta aos contatores ou em base individual. Classe de disparo 10.

Resumo das características técnicas

Referência	**RW17**
Configuração de montagem	**1D**
Faixa de corrente	**0,4-0,63 A**
Número de polos	**2 polos**

DETALHES DO PRODUTO

Desenhos

]>

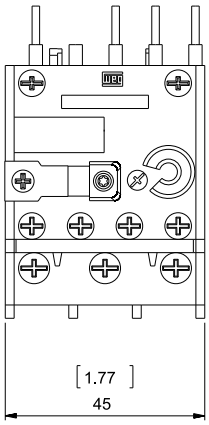

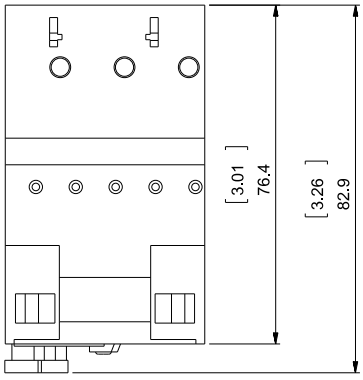

SOBRE O PRODUTO

Garantia de Segurança para Seus Equipamentos

Os relés de sobrecarga RW protegem cargas contra o aquecimento indevido causado por sobrecargas ou falta de fase. Quando temos uma sobrecarga ou uma falta de fase no circuito, ocorre um aumento na corrente do motor. Esta elevação de corrente causa o acionamento do mecanismo de disparo que atuará sobre os contatos auxiliares 95-96 (NF) e 97-98 (NA). Os contatos auxiliares desligam a carga por meio de um contator. O tempo para o desligamento está relacionado com a corrente de sobrecarga e a corrente ajustada no relé, que se encontra devidamente representada na curva de disparo do relé. Após o desarme, deve-se aguardar o restabelecimento do sistema para que se faça o rearme, que pode ser feito de forma manual ou automática.

Principais Características

- Disponíveis nas versões: tripolares e bipolares
- Classe térmica de disparo 10
- Acoplamento direto a linha de minicontatores de 7 a 32A (CW07, CWC07...025) e contatores de 9...105 A (CWM9...105 e CWB 9...38) sem precisar de acessórios
- Acessório possibilita a fixação em trilho DIN 35 mm (EN 50022) ou através de parafusos
- Desenvolvidos em conformidade com as normas: IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508
- Principais homologações: UL, CE, IRAM, BV, NOM ANCE, RCC, PCT

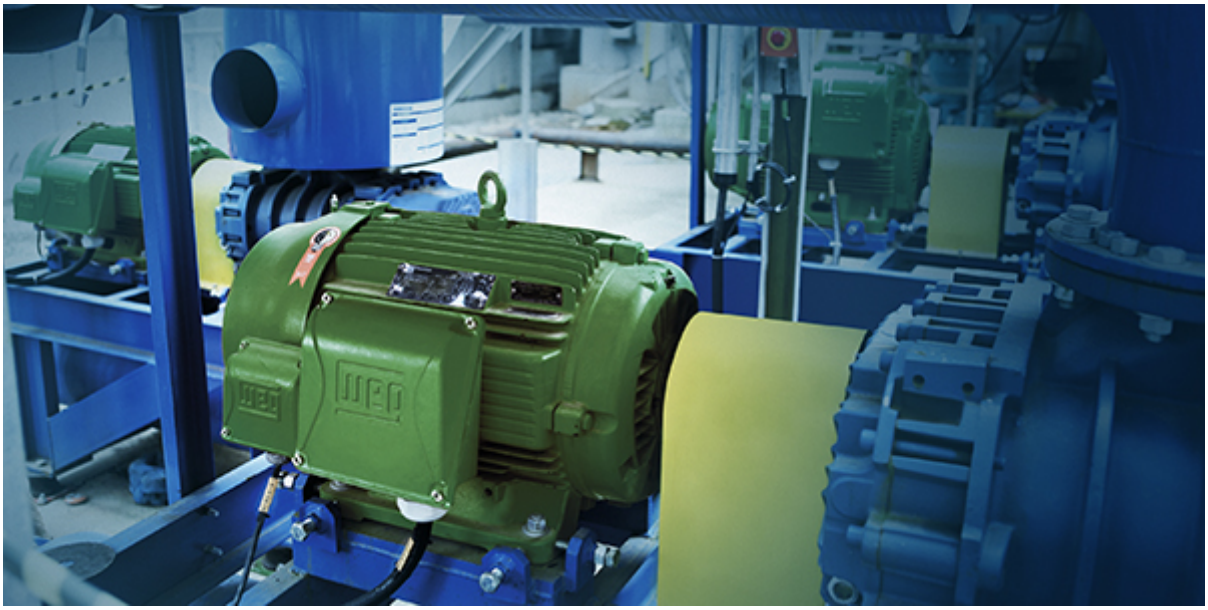

Aplicações

Os relés de sobrecarga RW foram projetados para a proteção de motores trifásicos e monofásicos em CA, e para motores em CC. Se os relés de sobrecarga RW forem utilizados na proteção de cargas monofásicas em CA ou cargas em CC, os esquemas de ligação apresentados neste catálogo deverão ser respeitados.

Ferramentas On-line

Dimensionamento de partida de motores. Clique aqui e conheça.

WEG S.A.

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC / Brasil

Telefone: +55 47 3276 4000

Fax: +55 47 3276 4010

E-mail: info-br@weg.net

Termos e Condições de Uso | RSS | © 2018 WEG. Todos os direitos reservados.